

GLASS PURE

PIU GLASS PURE

H | MAX. 240

W | 70 80 90

Isometry/
Izometria




outward/na zewnątrz




inward/do środka

Section view of PIU Glass door leaf & frame/
Przekrój skrzydła i ościeżnicy PIU Glass

Frame outward/
Ościeżnica na zewnątrz

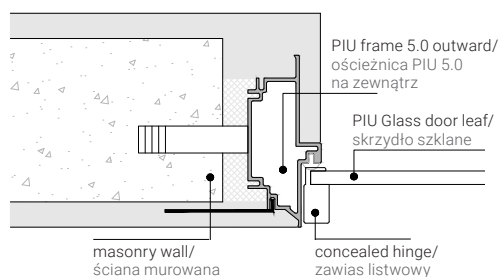

Frame inward /
Ościeżnica do środka

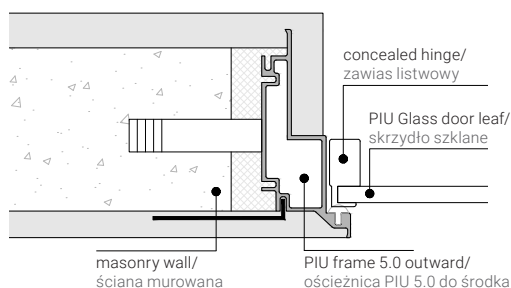

Aluminum structures/
Struktury aluminium



Types of glass 8 mm/
Rodzaje szkła 8 mm



bronze/
brąz


black/
czarny

graphite/
grafit

optiwhite/
optiwhite

decorative/
dekoracyjne

Door leaf finishes/
Możliwości wykończenia skrzydła

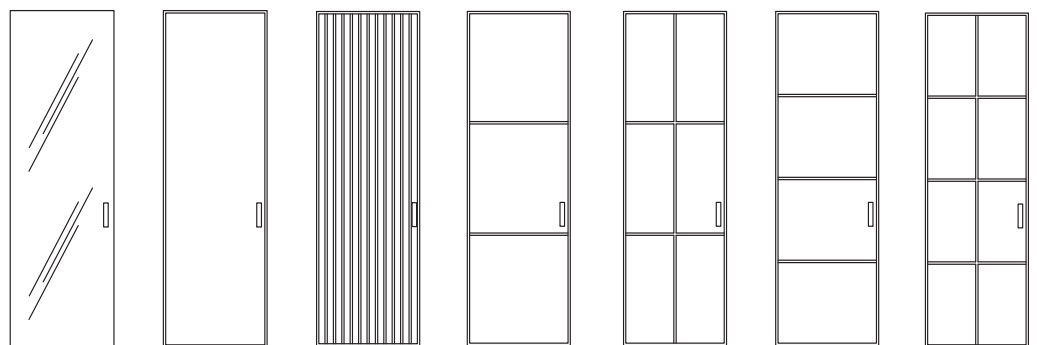

Pure

Pure
Frame

Pure
Stripe

Pure
Loft 3P

Pure
Loft 3PP

Pure
Loft 4P

Pure
Loft 4PP

Door opening direction scheme for door frames type A and type B/

Schemat określania kierunków otwierania drzwi dla ościeżnic typu A i B

Typ A




right inward/
prawe do środka




left inward/
lewe do środka

Typ B



right outward/
prawe na zewnątrz



left outward/
lewe na zewnątrz

Frame height model Glass Pure (cm)/

Wysokość ościeżnicy model Glass Pure (cm)

standard height/ wysokość standardowa	frame opening height/ światło przejścia ościeżnicy		frame total height/ wysokość całkowita ościeżnicy		hole in the wall/ otwór w murze	
	A	B	A	B	A	B
A/B						
202	202	200,8	206,4	205,2	207,5	206,5
206	206	204,8	210,4	209,2	211,5	210,5
210	210	208,8	214,4	213,2	215,5	214,5
220	220	218,8	224,4	223,2	225,5	224,5
230	230	228,8	234,4	233,2	235,5	234,5
240	240	238,8	244,4	243,2	245,5	244,5

Frame width model Glass Pure (cm)/

Szerokość ościeżnicy Glass Pure (cm)

standard width/ szerokość standardowa	frame opening width/ światło przejścia ościeżnicy	frame total width/ szerokość całkowita ościeżnicy	hole in the wall/ otwór w murze	
			masonry wall/ ściana murowana	plastered wall/ plyta karton-gips
A/B	SA	SB	SC	SC
70	70	78,7	82	81
80	80	88,7	92	91
90	90	98,7	102	101
94 (90+)	94	102,7	106	105
100	100	108,7	112	111